

# List technických údajů

## Kabelový žlab pro velká rozpětí WKSG 110 A2

Objednací číslo: 6098177



Systém kabelových žlabů pro velká rozpětí, děrovaný, s výškou bočnice 110 mm.  
Podélné spojky typu WRVL 110 je nutné zvlášť objednat.  
Magnetický útlum stínění bez víka 20 dB, s víkem 50 dB.



**A2** Nerez ocel, materiál 1.4307

**2B** Holé, dodatečně ošetřeno

### Kmenová data

|                            |                               |
|----------------------------|-------------------------------|
| Objednací číslo            | 6098177                       |
| Typ                        | WKSG 160 A2                   |
| Označení 1                 | Kabel. žlab pro velká rozpětí |
| Označení 2                 | děrováno, s prolisy dna       |
| Výrobce                    | OBO                           |
| Rozměr                     | 110x600x6000                  |
| Materiál                   | Nerez ocel, materiál 1.4307   |
| Povrch                     | Holé, dodatečně ošetřeno      |
| Norma pro povrch           |                               |
| Nejmenší prodejní množství | 6                             |
| Množstevní jednotka        | m                             |
| Hmotnost                   | 1143,283 kg                   |
| Jednotka hmotnosti         | kg/100 ks                     |


# List technických údajů

## Kabelový žlab pro velká rozpětí WKSG 110 A2

Objednací číslo: 6098177



### Rozměry

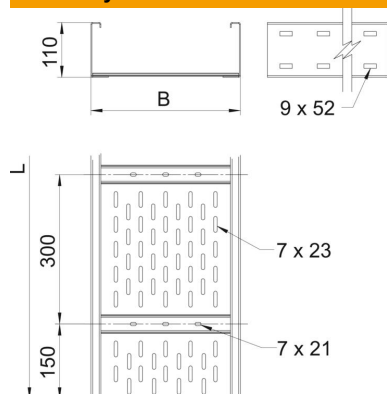

|                 |           |
|-----------------|-----------|
| Rozměr          | 110 X 600 |
| Délka           | 6 000 mm  |
| Šířka           | 600 mm    |
| Výška           | 110 mm    |
| Tloušťka plechu | 2 mm      |
| Rozměr B        | 600 mm    |
| Rozměr L        | 6 000 mm  |

### Technické údaje

|                                        |                       |
|----------------------------------------|-----------------------|
| Provedení spojky                       | bez spojky            |
| Způsob upevnění montážního systému     | Podlaha Strop Stěna   |
| Zachování funkčnosti                   | Ne                    |
| Montážní děrování ve dně               | Ano                   |
| Užitečný průřez                        | 614 cm <sup>2</sup>   |
| Užitečný průřez                        | 61400 mm <sup>2</sup> |
| Nerezová ocel, mořená                  | Ne                    |
| Děrování bočnice                       | Ano                   |
| Provedení pro velká rozpětí            | Ano                   |
| Magnetický útlum stínění s víkem       | 50 dB                 |
| Magnetický útlum stínění bez víka      | 20 dB                 |
| Užitečná délka                         | 6000 mm               |
| Druh spojky kabelového nosného systému | šroubovaný            |

# List technických údajů

## Kabelový žlab pro velká rozpětí WKSG 110 A2

Objednací číslo: 6098177



### Zatížení

Použitelné vzdálenosti podepření, min. 3 m

Použitelné vzdálenosti podepření, max. 8 m

Vzdálenost podpěr 3,0 m 2,9 kN/m

Vzdálenost podpěr 3,5 m 2,43 kN/m

Vzdálenost podpěr 4,0 m 2 kN/m


Vzdálenost podpěr 4,5 m 1,72 kN/m

Vzdálenost podpěr 5,0 m 1,5 kN/m

Vzdálenost podpěr 6,0 m 1 kN/m

Vzdálenost podpěr 7,0 m 0,7 kN/m

Vzdálenost podpěr 8,0 m 0,4 kN/m

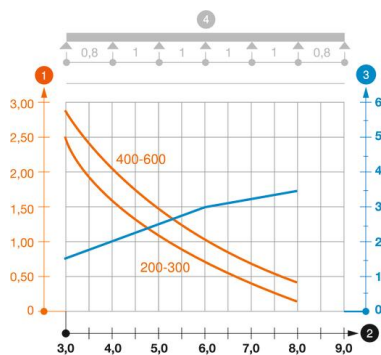

### Zatěžovací diagram kabelového žlabu pro velká rozpětí typu WKSG 110

1 Přípustné zatížení kabelových žlabů/žebříků v kN/m bez zatížení člověkem

2 Rozpětí podpěr v mm

3 Průhyb bočnice v mm při dovolených kN/m

4 Schéma zatížení při zkušební metodě

— Křivka zatížení s šířkou kabelového žlabu/žebříku v mm

— Křivka průhybu bočnice v závislosti na rozestupu mezi podepřeními