


List technických údajů

Izolovaný jímací stožár pro vnitřně uložené vedení isCon

Objednací číslo: 5408856

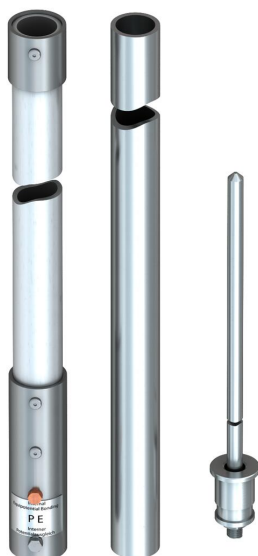

- K uložení svodů OBO isCon® do trubky
- K montáži na strukturu budovy pomocí nosiče isFang
- Vhodný pro zatížení větrem podle eurokódu 1: DIN EN 1991-1-4
- Zkoušeno podle VDE V 0185-561-8 (IEC TS 62561-8)
- Stojací trubka a°jímací hrot z°hliníku
- Střední díl ze sklolaminátu



GFK Plast zesílený skelnými vlákny

Kmenová data

Objednací číslo	5408856
Typ	isFang IN L6
Označení 1	Izolovaný jímací stožár
Označení 2	isCon-Leitung uvnitř
Výrobce	OBO
Rozměr	6000mm
Materiál	Plast zesílený skelnými vlákny
Nejmenší prodejní množství	1
Množstevní jednotka	Množství
Hmotnost	835,741 kg
Jednotka hmotnosti	kg/100 párů
CO2 stopa (GWP) od kolébky po bránu	77,3781 kg CO2e / 1 Kus


List technických údajů

Izolovaný jímací stožár pro vnitřně uložené vedení isCon

Objednací číslo: 5408856



Rozměry

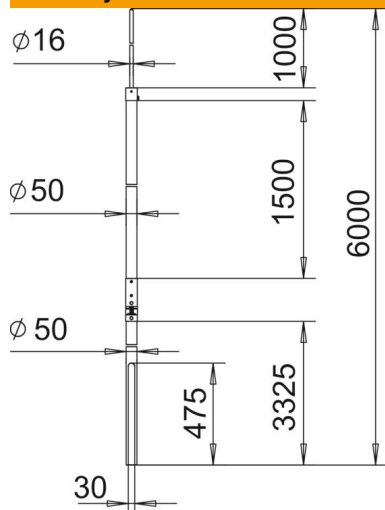

Délka	6 000 mm
Rozměr A	3 325 mm
Rozměr B	1 000 mm
Rozměr d min.	50 mm
Rozměr H	1 500 mm
Rozměr L	6 000 mm

Technické údaje

Připojení	Kruhové vodiče
Provedení	Jímací tyč
Izolované provedení odolné proti vysokému napětí	Ano