

List technických údajů

Nástěnný a závěsný výložník AW 55 A2

Objednací číslo: 6443071



Těžký nástěnný a závěsný výložník s navařenou základovou deskou.
Upevnění výložníku na profil U od šířky 400 mm pomocí šroubu se šestihrannou hlavou přes obě bočnice profilu. Použijte pro tento účel vhodné rozpěrky!



A2 Nerez ocel, materiál 1.4307

2B Holé, dodatečně ošetřeno

Kmenová data

Objednací číslo	6443071
Typ	AW 55 41 A2
Označení 1	Nástěnný a závěsný výložník
Označení 2	s navařenou základovou deskou
Výrobce	OBO
Rozměr	B410mm
Barva	ocelová
Materiál	Nerez ocel, materiál 1.4307
Povrch	Holé, dodatečně ošetřeno
Norma pro povrch	
Nejmenší prodejní množství	1
Množstevní jednotka	Množství
Hmotnost	162,8 kg
Jednotka hmotnosti	kg/100 párů
CO2 stopa (GWP) od kolébky po bránu	9,5283 kg CO2e / 1 Kus


List technických údajů

Nástěnný a závěsný výložník AW 55 A2

Objednací číslo: 6443071



Rozměry

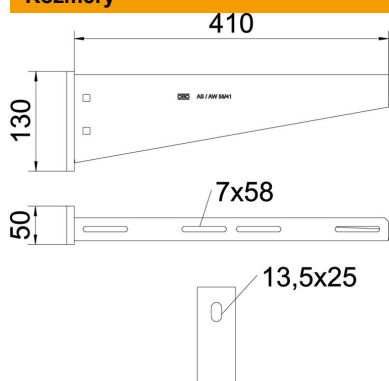


Délka	50 mm
Šířka	410 mm
Výška	130 mm
Rozměr A	50 mm
Rozměr B	410 mm
Rozměr H	130 mm

Technické údaje

Provedení	Nástěnný a závěsný výložník
F v kN	5,5 kN
Zachování funkčnosti	Ne
Průměr otvoru	13,5 mm
Nerezová ocel, mořená	Ano
Rozsah úhlu, max.	90 mm
Rozsah úhlu, min.	90 mm

Zatížení

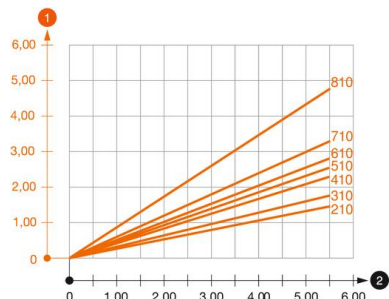

Zatěžovací diagram výložníku typu AW 55

- 1 Průhyb konce výložníku při dovoleném zatížení výložníku
 - 2 Přípustné zatížení výložníku v kN bez zatížení člověkem
- Křivka zatížení s délkami výložníků v mm

Zatěžovací parametry kotev pro nástěnný a závěsný výložník AW 55

Nástěnné upevnění	Maximální zatížení [kN]									
	Šířka výložníku [mm]									
Typ kotvy	210	310	410	510	560	610	710	810	910	1010
BZ3 12x110/0-35	3,92	3,83	3,79	3,46	3,30	3,30	3,15	2,53	2,38	2,23

Max. Belastung F ges. = Kabelgewicht + Kabelrinne + Ausleger. Die angegebenen Werte basieren auf gerissenem Beton der Festigkeitsklasse C20/25. Die Einbaubedingungen der ETA-Zulassung (Dübel) sind zu beachten!