


OBO Aquasit zalievacia hmota na použitie za studena s krytím IP68


OBO
BETTERMANN

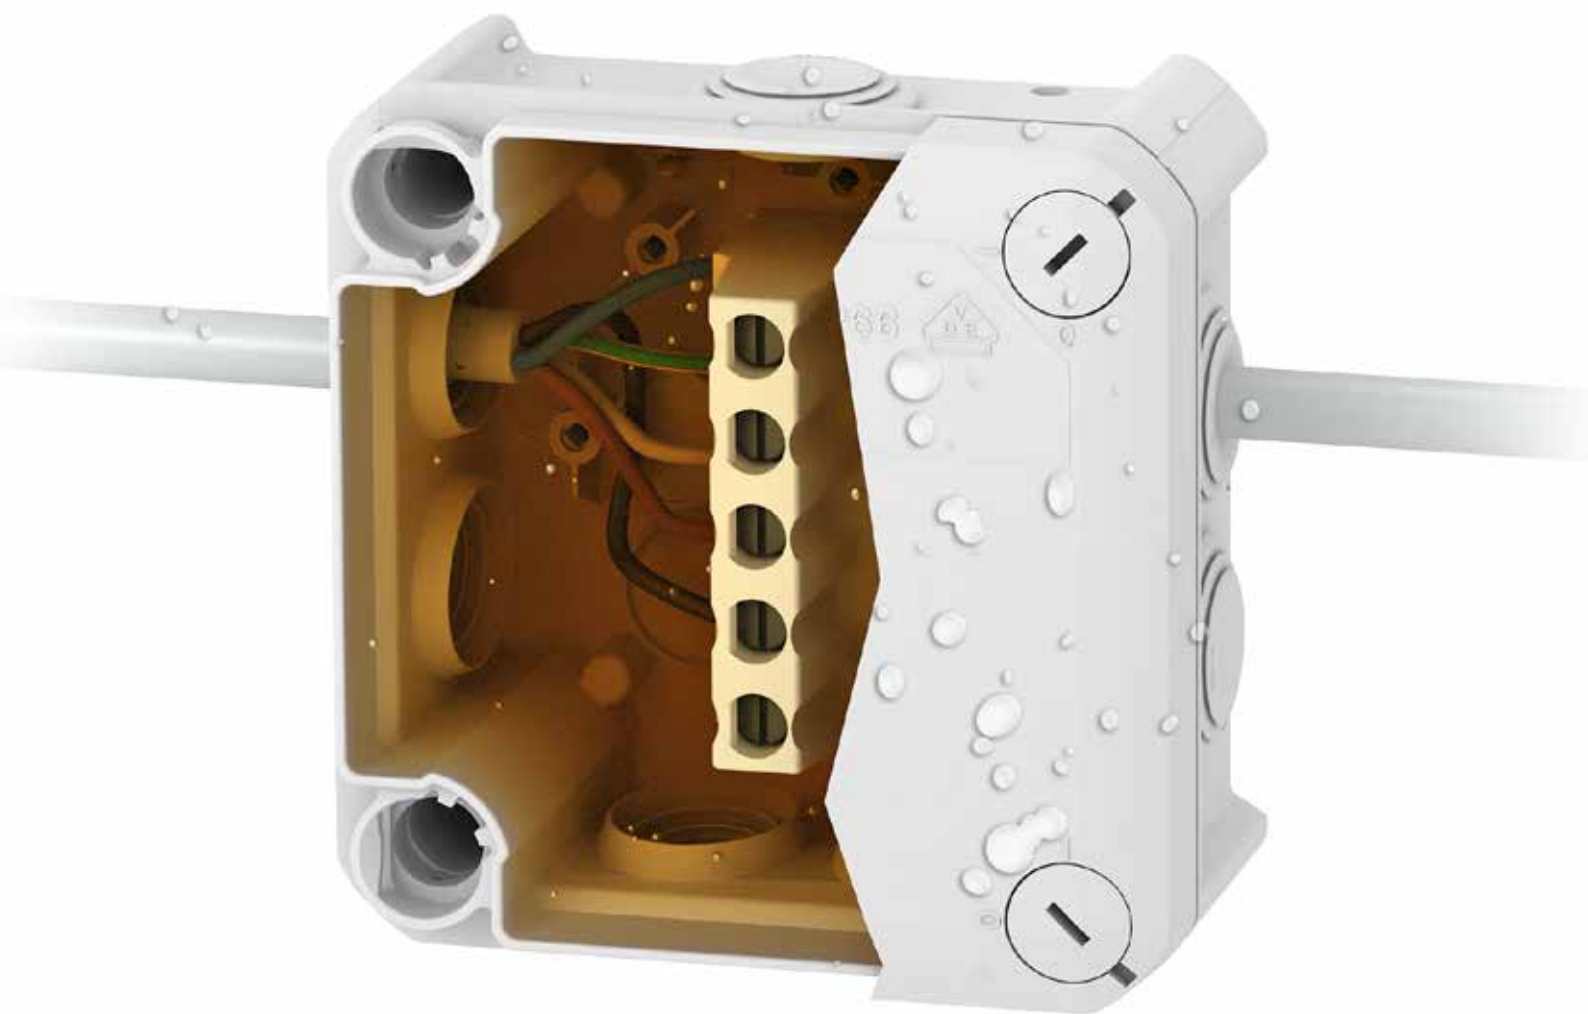

THINK CONNECTED.

Aquasit tesnenie.

Utesnenie odbočných krabíc na ochranu proti vode, krytie IP68.

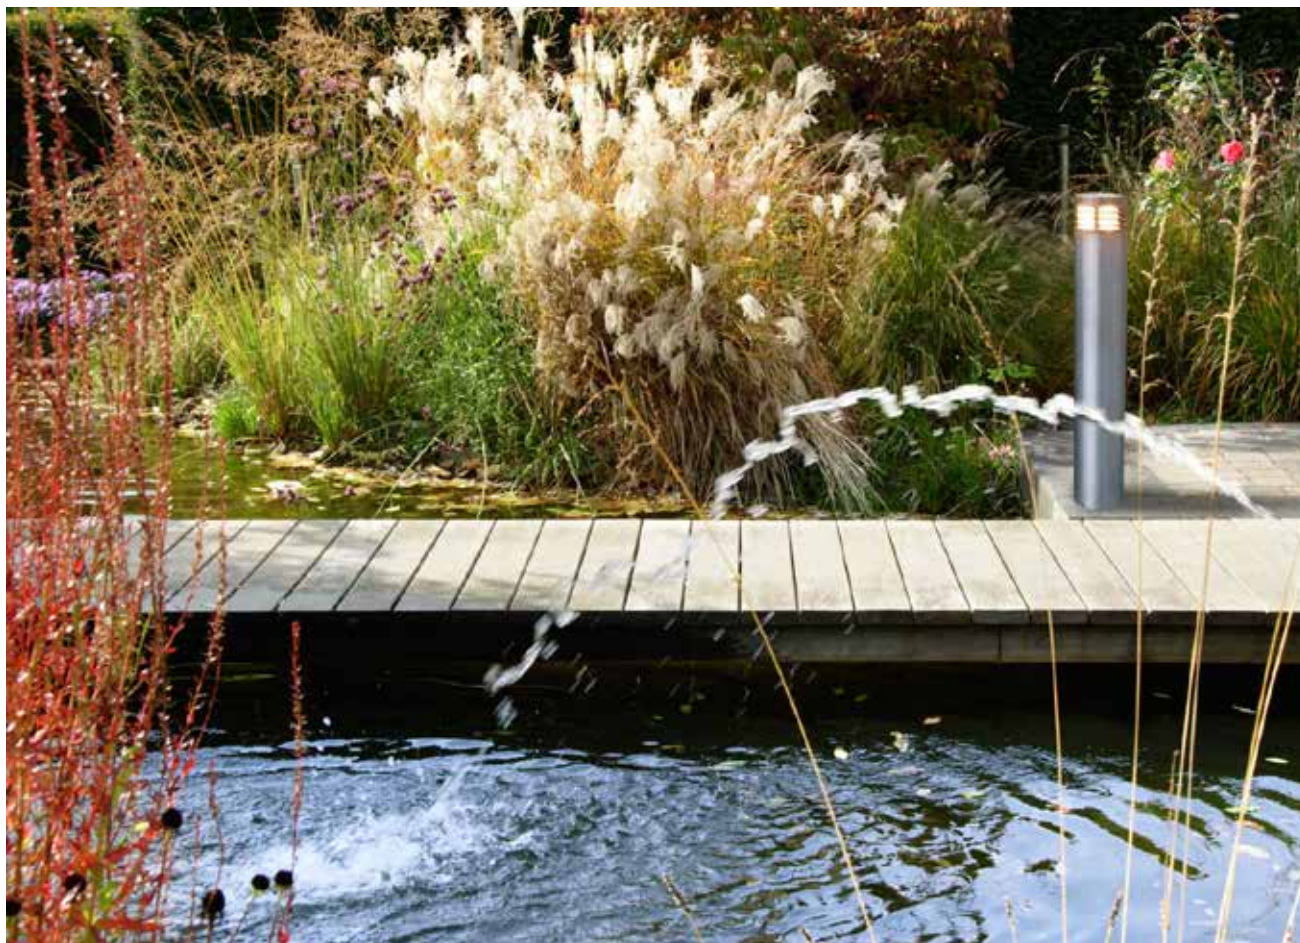

Zalievacia hmota Aquasit je určená na použitie za studena, predstavuje riešenie pre elektroinštalácie v mimoriadne vlhkom prostredí.

Nezáleží na tom, či potrebujete zhotoviť prípojky na záhrade, pobrežnej promenáde, pracovni alebo v čerpacej nádrži - naša novinka vám všade zaistí bezpečnú elektroinštaláciu.

Používanie je veľmi jednoduché: hmota Aquasit sa jednoducho a čisto vstrekuje pomocou bežnej aplikačnej pištole. Transparentná zalievacia hmota jantárovej farby, určená na použitie za studena a vyrobená na bázi uhlovodíkových živíc, potom elastomerne vytvrdne. Hmota Aquasit je „samosceľovacia“ a okrem toho sa dá ľahko znovu odstrániť.



Spoločná ochrana proti vlhkosti, mechanickým nárazom a vibráciám. – aj za najtvrdších inštalčných podmienok.



Flexibilné použitie: Zaliatie odbočnej krabice zhora.



Práve elektrické inštalácie, ktoré by sa mohli poškodiť v dôsledku pôsobenia extrémnej a dlhodobo pretrvávajúcej vlhkosti, sa pomocou hmoty Aquasit chránia proti škodám.



Jednoduché a čisté použitie:
Vložiť kartušu, zaliť a hotovo.



Úplne zaliata odbočná krabica dosahuje
krytie IP68.
Káblové vývodky slúžia len na odľahčenie
ťahu.



Hmota Aquasit je samosceľovacia, elek-
trické spoje je tak možné po nanosení
jednoducho kontrolovať.

Kartuša AQUASIT

Typ	Obsah	Balenie	Hmotnosť kg/100 ks	Výr. č.
KVM	0,25 l	1	42,00	2363 0 10



Aquasit je dvojitou zalievacou hmotou vo vytlačacej kartuši na aplikácie v oblastiach s extrémne vysokou a dlhodobo pretrvávajúcou vlhkosťou. Hmota sa môže použiť aj pri mechanických nárazoch a vibráciách.

Kartuša je vhodná na použitie v bežných vytlačacích pištoľach. Neotvorené hliníkové balenie je možné skladovať pri priestorovej teplote až jeden rok. Po otvorení kartuše by sa mal materiál spracovať v priebehu 24 hodín.



Zmiešavacia rúrka AQUASIT

Typ	Balenie	Hmotnosť kg/100 ks	Výr. č.
KVM-M	1	17,00	2363 0 15

10 zmiešavacích rúrok v balení. Jednoduché, samočinné zmiešavanie OBO AQUASIT pri vytlačaní zalievacej hmoty z kartuše.



Vytlačacia pištoľ AQUASIT

Typ	Balenie	Hmotnosť kg/100 ks	Výr. č.
KVM-P	2	100,00	2363 0 19

Veľmi kvalitná 1-K vytlačacia pištoľ na použitie za studena s AQUASIT zalievacou hmotou. Vytlačiaciu pištoľ je možné použiť aj pri pracovaní s normálnou 250 ml kartušou.



Popis výrobku

- Krytie: IP68 pri 1,8 bar/1000 h
- Menovité napätie: 400 V
- Elektrická pevnosť: >20 kV/mm podľa VDE 0291 časť 2
- Prevádzková teplota: -40 až +90 °C
- Teplota pre spracovanie: 0 až +40 °C
- Bez halogénov, bez silikónov, bez izokyanátov.

Neohrozuje životné prostredie, bez nutnosti označovania.

Spotreba materiálu Aquasit

Typ	Objem mm ³	Kartuše na odbočnú krabicu
A6	98	0,4
A8	127	0,5
A9	143	0,6
A11	190	0,8
B9T/TM	390	1,6
T25	165	0,7
T40	255	1,0
T60	415	1,7

AQUASIT

www.obo.sk



OBO BETTERMANN s.r.o.

Viničnianska cesta 13, P.O.Box 114
902 01 Pezinok

Úsek zákazníckej a technickej podpory Slovensko

Tel.: +421 33 648 6231
Fax: +421 33 648 6220
E-mail: info@obo.sk