


List technických údajů

Uzemňovací svorka VARIO pro armovací tyče

Objednací číslo: 5014468



- Pro armovací ocel s průměrem 8–14 mm a FL 30 × 5
- Jednoduchá montáž díky otevřenému podélnému prolisu
- Možnost bočního zavěšení

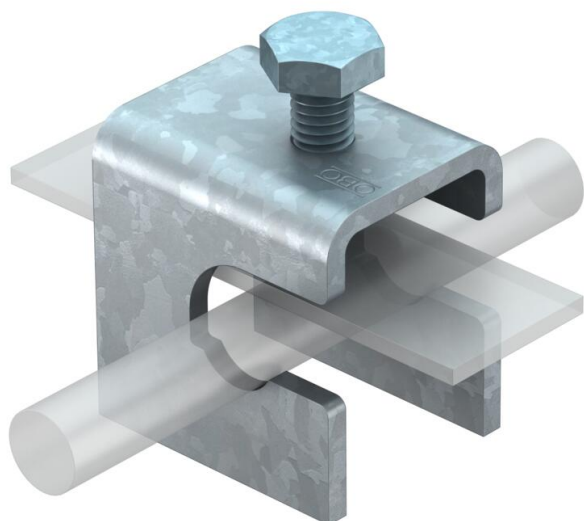


St	Ocel
FT	žárově zinkováno ponorem

Kmenová data

Objednací číslo	5014468
Označení 1	Uzemňovací svorka VARIO
Označení 2	pro armování
Výrobce	OBO
Rozměr	50x40x70
Materiál	Ocel
Povrch	žárově zinkováno ponorem
Norma pro povrch	DIN EN ISO 1461
Nejmenší prodejní množství	25
Množstevní jednotka	Množství
Hmotnost	20 kg
Jednotka hmotnosti	kg/100 párů

Rozměry

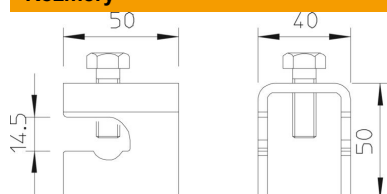

List technických údajů

Uzemňovací svorka VARIO pro armovací tyče

Objednací číslo: 5014468



Technické údaje

Druh upevňovacího šroubu	Šroub se šestihrannou hlavou
Druh spojky	Spojka
Schopnost vést bleskový proud	N/50 kA
Vhodný pro spojení	ostatní
Zkratový proud (50HZ)(1s;≤300°C)	7,3 kA
Vhodná	FL30x5 x Rd8-14 mm