

List technických údajů

Kabelová spona, na 16 vedení

Objednací číslo: 2204983



Standardní provedení pro všeobecné použití, jako např. instalace v mezistropech a mezistěnách.

Výška svorky 9 mm, s rozpěrkou 13 mm.

Upevňovací otvor o průměru 6 mm.

2033 pro max. 16 vedení NYM 3 x 1,5 mm²




PA

Polyamid

Kmenová data

Objednací číslo	2204983
Označení 1	Kabelová spona
Označení 2	bez hřebíků
Výrobce	OBO
Rozměr	2x8 NYM3x1,5
Barva	světle šedá; RAL 7035
Materiál	Polyamid
Nejmenší prodejní množství	100
Množstevní jednotka	Množství
Hmotnost	2,077 kg
Jednotka hmotnosti	kg/100 párů
CO stopa (GWP) od kolébky po bránu	0,0858 kg COe / 1 Kus

Rozměry

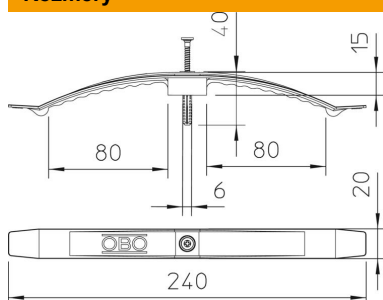

List technických údajů

Kabelová spona, na 16 vedení

Objednací číslo: 2204983



Technické údaje

Počet vedení NYM 3 x 1,5	16
Provedení odolné proti šíření plamene	Ne
Zachování funkčnosti	Ne
Bez obsahu halogenů	Ano
S kotvami	Ne