

List technických údajů

Profilová lišta CL2512, výřez 11 mm, FT, neděrovaná

Objednací číslo: 1117025



Lehká profilová lišta C k ukládání kabelů, ve spojení s řadovými nebo třmenovými příchytkami s patkou N. Lze používat i při výrobě skříňových rozvaděčů.



St Ocel

FT žárově zinkováno ponorem

Kmenová data

Objednací číslo	1117025
Typ	AL2512UP2000FT
Označení 1	Profilová lišta
Označení 2	neděrovaná, výřez 11mm
Výrobce	OBO
Rozměr	2000x25x12
Materiál	Ocel
Povrch	žárově zinkováno ponorem
Norma pro povrch	DIN EN ISO 1461
Nejmenší prodejní množství	2
Množstevní jednotka	m
Hmotnost	65 kg
Jednotka hmotnosti	kg/100 ks
CO2 stopa (GWP) od kolébky po bránu	1,4087 kg CO2e / 1 metr


List technických údajů

Profilová lišta CL2512, výřez 11 mm, FT, neděrovaná

Objednací číslo: 1117025



Rozměry

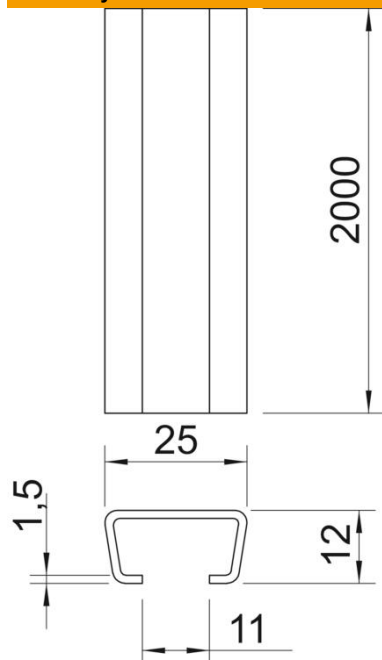

Délka	2 000 mm
Šířka	25 mm
Výška	12 mm
Rozměr L	2 000 mm

Technické údaje

Druh děrování	bez
Provedení	Jednoduchý profil
Svazek	20 m
Tloušťka materiálu	1,5 mm
S děrováním	Ne
S ozubením	Ne
Tvar profilu	C - profil
Šířka výřezu	11 mm
Statická hodnota A	0,77 cm ²
Statická hodnota I _y	0,14 cm ⁴
Statická hodnota I _z	0,59 cm ⁴
Statická hodnota W _y	0,19 cm ³
Statická hodnota W _z	0,47 cm ³