


List technických údajů

Kotevní lišta AMS3518, výřez 16,5 mm, FS, neděrovaná

Objednací číslo: 1112120



Střední profilová lišta C k ukládání kabelů, ve spojení s třmenovými příchytkami s patkou s hlavou T. Lze použít také jako konstrukci k zavěšení kabelových nosných systémů.

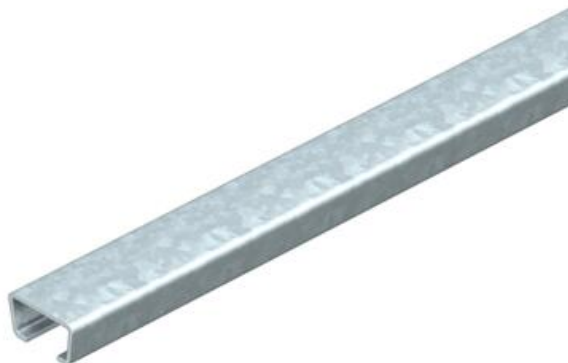

St	Ocel
FS	pásově zinkováno

Kmenová data

Objednací číslo	1112120
Typ	AMS3518UP2000FS
Označení 1	Profilová lišta
Označení 2	neděrovaná, výřez 16,5mm
Výrobce	OBO
Rozměr	2000x35x18
Materiál	Ocel
Povrch	pásově zinkováno
Norma pro povrch	DIN EN 10346
Nejmenší prodejní množství	2
Množstevní jednotka	m
Hmotnost	116 kg
Jednotka hmotnosti	kg/100 ks
CO2 stopa (GWP) od kolébky po bránu	2,6136 kg CO2e / 1 metr


List technických údajů

Kotevní lišta AMS3518, výřez 16,5 mm, FS, neděrovaná

Objednací číslo: 1112120



Rozměry

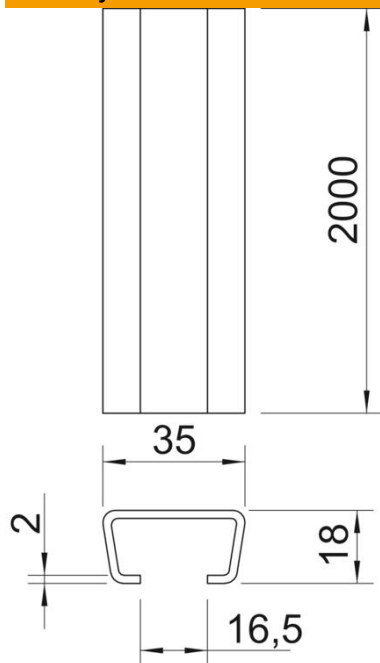

Délka	2 000 mm
Šířka	35 mm
Výška	18 mm
Rozměr L	2 000 mm

Technické údaje

Odlomitelná	Ne
Druh děrování	bez
Provedení	Jednoduchý profil
Svazek	20 m
Zachování funkčnosti	Ne
Tloušťka materiálu	2 mm
S děrováním	Ne
S ozubením	Ne
Tvar profilu	C - profil
Šířka výřezu	16,5 mm
Statická hodnota A	1,48 cm ²
Statická hodnota I _y	0,6 cm ⁴
Statická hodnota I _z	2,33 cm ⁴
Statická hodnota W _y	0,54 cm ³
Statická hodnota W _z	1,33 cm ³