

List technických údajů

Vápenosilikátová deska

Objednací číslo: 7202904



Vápenosilikátová deska, jako instalační podpěra, pro montáž rámu v průřezu a k zesílení při nízkých tloušťkách stěn.
Třída stavebních hmot dle EN 13501 A1 – nehořlavý.



Křemičitan vápenatý

Kmenová data

Objednací číslo	7202904
Typ	KSI-P2
Označení 1	Vápenosilikátová deska
Označení 2	použití protipožární ochrana
Výrobce	OBO
Rozměr	500x250x30mm
Barva	šedobílá
Materiál	Křemičitan vápenatý
Nejmenší prodejní množství	1
Množstevní jednotka	Množství
Hmotnost	111 kg
Jednotka hmotnosti	kg/100 párů


List technických údajů

Vápenosilikátová deska

Objednací číslo: 7202904



Rozměry

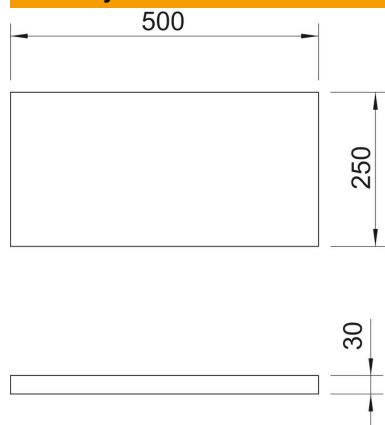

Rozměr	500x250x30
Délka	500 mm
Šířka	250 mm
Výška	30 mm
Rozměr B	250 mm
Rozměr d min.	30 mm
Rozměr L	500 mm

Technické údaje

Druh příslušenství	Vápenosilikátová deska
--------------------	------------------------