

List technických údajů

Děrovaný pás, ohnutý

Objednací číslo: 6017371



Ohnutý děrovaný pás pro zhotovení oblouků a odbočných dílů T.
Sada včetně 4 svorek typu GSK 34.




St	Ocel
FT	žárově zinkováno ponorem

Kmenová data

Objednací číslo	6017371
Typ	OSG 20X3 FT
Označení 1	Perforovaný pás
Označení 2	zahnutý
Výrobce	OBO
Rozměr	20x3
Materiál	Ocel
Povrch	žárově zinkováno ponorem
Norma pro povrch	DIN EN ISO 1461
Nejmenší prodejní množství	25
Množstevní jednotka	Množství
Hmotnost	15,8 kg
Jednotka hmotnosti	kg/100 párů

Rozměry

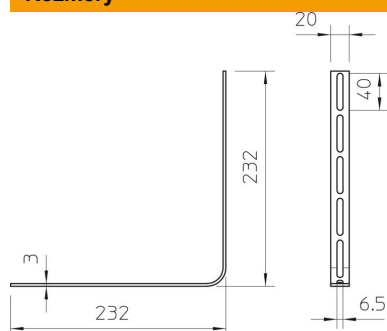

Rozměr	20x3
--------	------